

LED GATVIŲ APŠVIETIMAS

- Efektyvu
- Ekonomiška
- Ekologiška
- Modernu

AR-STREET-80

AR-STREET-60

AR-STREET-40



AR-STREET-40-P

AR-STREET-20-P



Savybės:

- Sutaupo iki 80% energijos, lyginant su kitomis technologijomis
- Atitinka EN 60598-2-3 normatyvus
- Tarnavimo laikas - 60 000 valandų
- Optimalūs temperatūriniai režimai, prailginantys LED tarnavimo laiką
- Greitas ir paprastas montavimas
- Ilgai išliekantis nekintantis šviesos intensyvumas
- Momentinis įjungimas
- Ypač maža šviesos tarša
- Aukštos kokybės medžiagos: aliuminis ir grūdintas stiklas
- Aukštas spalvų atpažinimo indeksas (CRI)
- Neskleidžia UV ar IR spindulių
- Draugiškas aplinkai - sudėtyje nėra gyvsidabrio
- Pritemdymas nuo 0 iki 100%
- Didelis spalvų ir baltos spalvos temperatūrų pasirinkimas
- Kompaktiškas šviesos šaltinis, lengvai pritaikomas įvairiems apšvietimo poreikiams
- 0-10 V valdymas
- Intelektualaus apšvietimo valdymo galimybė su AR-STREET NET* arba AR-STREET SMART*




arevita

www.arevita.com

GATVĖS APŠVIETIMO LED IR NATRIO ŠVIESTUVAIS Palyginimas





LED šviestuvai

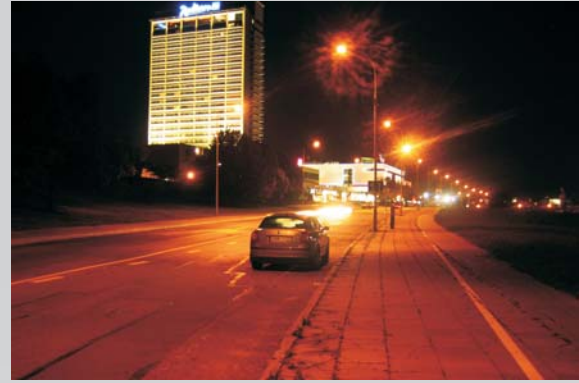



Natrio šviestuvai

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	AR-STREET-80	AR-STREET-60	AR-STREET-40
Galingumas, W	80	60	40
Šviesos diodų kiekis, vnt	30	30	20
Maitinimo įtampa, V AC	230 V, 50Hz ± 10%		
Apšvietimo efektyvumas, Lm/W	122		
Šviesos diodų tipas	High Power Cree		
Apšvietimo kampas, °	60x130		
Spalvos temperatūra, K	3000/4500/6000		
Ilgamžiškumas, val	60000		
Apsaugos klasė	IP 66 (pagal EN60598-2-3)		
Klasė	I (pagal EN60598-2-3)		
Darbinė temperatūra, °C	nuo -40 iki +50		
Išmatavimai (IxPxA), mm	530x245x118		
Svoris, kg	7,5		
Garantija, mėn	36		
Valdymo galimybės	AR-STREET NET*, AR-STREET SMART*		

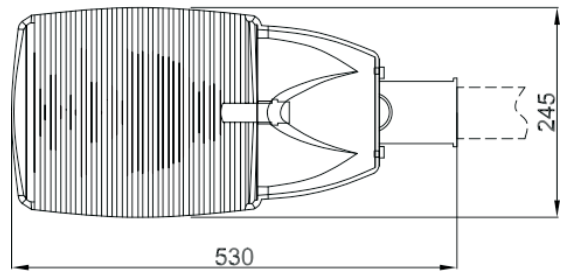

	AR-STREET-40-P	AR-STREET-20-P
Galingumas, W	40	20
Šviesos diodų kiekis, vnt	20	
Maitinimo įtampa, V AC	230 V, 50Hz ± 10%	
Apšvietimo efektyvumas, Lm/W	122	
Šviesos diodų tipas	High Power Cree	
Apšvietimo kampas, °	60x130	
Spalvos temperatūra, K	3000/4500/6000	
Ilgamžiškumas, val	60000	
Apsaugos klasė	IP 66 (pagal EN60598-2-3)	
Klasė	I (pagal EN60598-2-3)	
Darbinė temperatūra, °C	nuo -40 iki +50	
Išmatavimai (IxPxA), mm	530x245x190	
Svoris, kg	7,5	
Garantija, mėn	36	
Valdymo galimybės	AR-STREET NET*, AR-STREET SMART*	

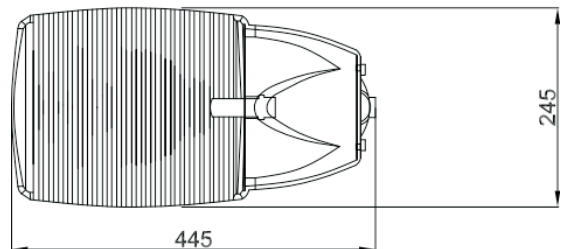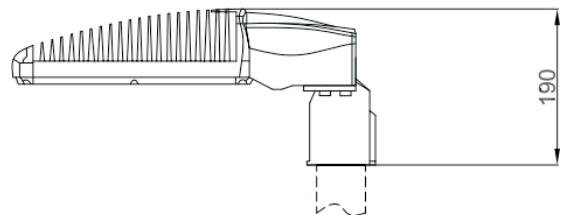

* **AR-STREET NET** - intelektualiai kiekvieno šviestuvo ilgoje grandinėje stebėjimo ir valdymo sistema, veikianti 2,4 GHz belaidžiu ryšiu. Ši sistema yra efektyviausia elektros energijos taupymo priemonė. Automatinė diagnostika leidžia efektyviau valdyti ir sumažinti aptarnavimo kaštus.

* **AR-STREET SMART** - modulis, leidžiantis nustatyti apšvietimo lygio grafiką kiekvienam šviestuvui atskirai. Apšvietimo grafikas prisitaiko prie metų laiko ir dienos ilgumo. Šviestuvai kasdien sinchronizuojami nuo maitinimo įjungimo ir išjungimo momentų. Tai leidžia papildomai sutaupyti apie 60% išlaidų elektros energijai. 0-10 V valdymo galimybė.